


# 铝胶带

## 专用于热电偶与线路板测试点之间的有效连接

# 铝 胶 带

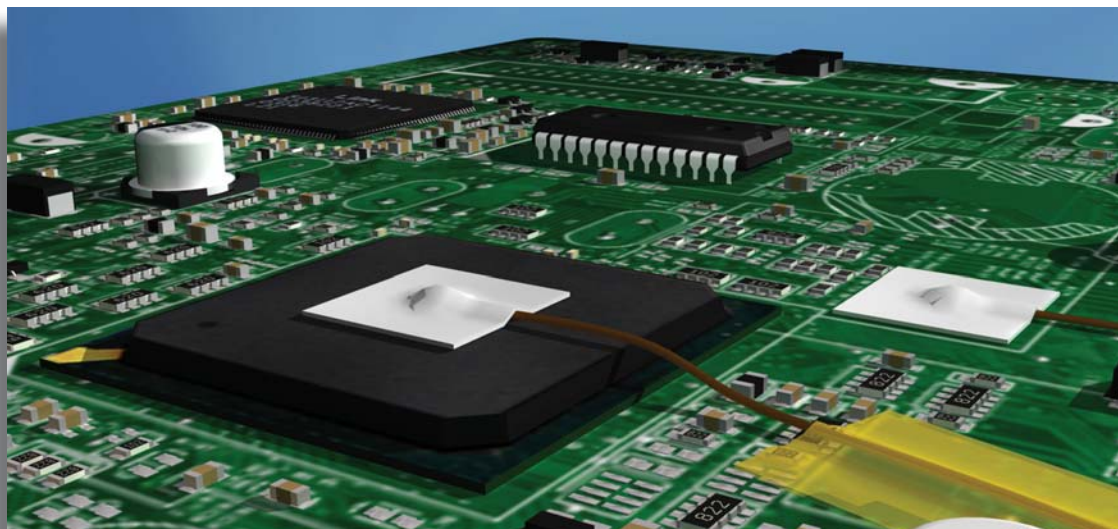

### 不必再为测量温度曲线而损耗PCB板

- ◆ 不会损坏热电偶附件
- ◆ 可靠的热电偶读数
- ◆ 无需为切割或焊接而等待
- ◆ 快速，易于安装

## 技术参数

特性	参数
物理	
颜色	白色
厚度, mm (英寸)	0.15 (0.006)
粘合剂 CTE, ppm/° C lppm/° F	300
热性能	
热阻抗 ° C -cm <sup>2</sup> /W (° C -in <sup>2</sup> /W)	3.4 (0.5)
热导系数 W/m-K	0.5
监管	
通过RoHS 无铅认证	Yes
质保期限, 按购买后以月为单位计算,	12
可燃性等级(参见UL文件第E140244号)	V-0



**双面导热胶带用于  
连接热电偶和PCB板**  
售每卷规格 1 英寸 x 10 英尺

公司总部  
16120 West Bernardo Drive • San Diego, CA 92127 USA  
sales@kicmail.com • tech@kicmail.com

新加坡地区办事处  
asia.sales@kicmail.com • asia.tech@kicmail.com

中国地区办事处  
苏州工业园区中新大道西8号馨都广场1A座02-04B PC: 215021  
+86. 512. 67635171(电话) • +86.512.67635173 (传真)  
asia.sales@kicmail.com • asia.tech@kicmail.com

www.kicthermal.com • www.kic.cn

